


# K-FI SPEZI METALLBEHAEL M STANDARD

Special filters with metal bowl and manual drain valve

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Vstupný tlak                       | Max. 16 bar (polycarbonate bowl / bowl guard), Max. 25 bar (metal bowl) |
| Teplota média                      | max. 50 °C  |
| Teplota okolia                     | Max. 50 °C  |
| účinnosť                           | 99.999 %  |
| Veľkosť pórov vo filtračnej vložke | 0.01 µm   |
| Kryt                               | Die-cast zinc, painted silver   |
| Meranie prietoku množstva          | At P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar                      |

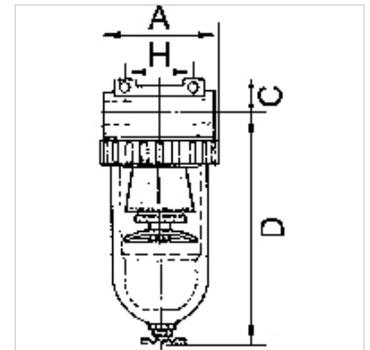

## Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

## Popis

For all applications with particularly strict compressed air purity requirements. The separating efficiency of these filters permits very fine oil vapour particles and micro-fine suspended particles to be filtered. A standard filter should always be connected upstream to trap coarse impurities and protect the micro-filter inserts.

## Výrobok

| Označenie      | Závit | Prietok (L/min) | A: (mm) | C (mm) | D: (mm) | V (mm) | DN |
|----------------|-------|-----------------|---------|--------|---------|--------|----|
| K- 07 25 10 74 | G 1/4 | 380             | 48,0    | 14,0   | 133,5   | 38,0   | 6  |
| K- 07 25 10 77 | G 3/8 | 380             | 48,0    | 14,0   | 133,5   | 38,0   | 6  |
| K- 07 25 10 79 | G 3/8 | 720             | 70,0    | 16,0   | 159,0   | 50,0   | 10 |
| K- 07 25 10 81 | G 1/2 | 1250            | 79,0    | 18,0   | 171,0   | 50,0   | 15 |
| K- 07 25 10 84 | G 3/4 | 7000            | 133,0   | 36,0   | 206,0   | 134,0  | 20 |
| K- 07 25 10 87 | G 1   | 7000            | 133,0   | 36,0   | 206,0   | 120,0  | 25 |

## Náhradné diely

|                            |   |
|----------------------------|---|
| K-HALTERBAUSATZ STANDARD   | Holder  |
| K-FILTERELEMENT STANDARD   | Filter element  |
| K-SCHUTZKORB G             | Protective cage   |
| K-XV AGM MS NI             | Double nipples, parallel male thread, nickel-plated brass |
| K-LOESBARE DOPPELNIPPEL MS | Double nipples  |