# K-WMV 3/2 MANU DRUCKKNOPF

3/2-way miniature valves, manually operated, with pushbutton

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Funkcia** | NC |
| **Prevádzkový tlak** | 0,5 - 10 bar |
| **Prevádzková teplota** | -10 °C až +60 °C |
| **Prietok 6bar a 5bar** | 35 Nl/min |
| **Menovitý-Ø** | 2,5 mm |
| **Ovládací tlak 6bar** | 8 N |
| **teleso ventila** | Hliník |
| **tlačidlo** | Mosadzný poniklovaný |
| **pružina** | nehrdzavejúca oceľ |
| **Tesniaci materiál** | NBR |



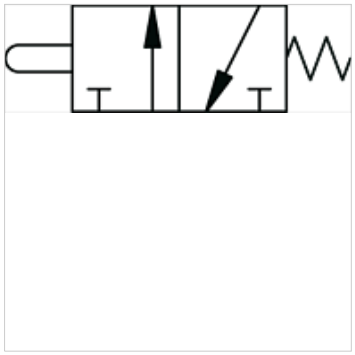

## Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

## Popis

Monostable (non-latching) and bistable (latching) versions available.

## Výrobok

| Označenie | Prípojka | Stlačenie | Podložka |
|---|---|---|---|
| **K- 07 15 00 50** | 4 mm bočne | monostable | Black |
| **K- 07 15 00 51** | 4 mm bočne | monostable | Red |
| **K- 07 15 00 52** | M 5 bočne | monostable | Black |
| **K- 07 15 00 53** | M 5 bočne | monostable | Red |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*