


# K-WMV 3/2 ROLLENHEBEL

3/2-way miniature valves, with roller lever

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Prevádzkový tlak	0,5 - 10 bar
Prevádzková teplota	-10 °C až +60 °C
Prietok 6bar a 5bar	35 NI/min
Menovitý-Ø	2,5 mm
Ovládací tlak 6bar	8 N
teleso ventilu	Hliník
tlačidlo	Mosadzný poniklovaný
pružina	nehrdzavejúca oceľ
Tesniaci materiál	NBR

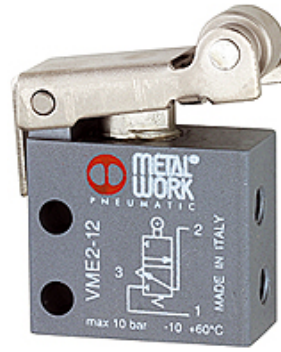

3/2-Wege Ventil NO  
3/2-Way valve N.O.



3/2-Wege Ventil NC  
3/2-Way valve N.C.

## Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

## Popis

Miniature valves, 3/2-way type, NC or NO.

## Výrobok

Označenie	Prípojka	funkcia
K- 07 15 00 96	4 mm bočne	NO
K- 07 15 00 97	M 5 bočne	NO
K- 07 15 00 98	4 mm bočne	NC
K- 07 15 00 99	M 5 bočne	NC