

K-WMV 3/2 ROLLENHEBEL

3/2-way miniature valves, with roller lever

Vlastnosti

Prevádzkový tlak	0,5 - 10 bar
Prevádzková teplota	-10 °C až +60 °C
Prietok 6bar a 5bar	35 Nl/min
Menovitý-Ø	2,5 mm
Ovládací tlak 6bar	8 N
teleso ventila	Hliník
tlačidlo	Mosadzný poniklovaný
pružina	nehrdzavejúca oceľ
Tesniaci materiál	NBR

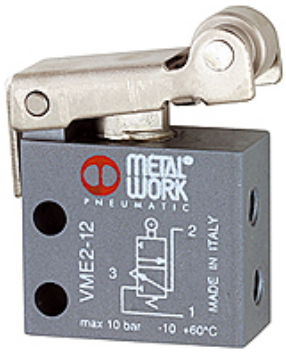

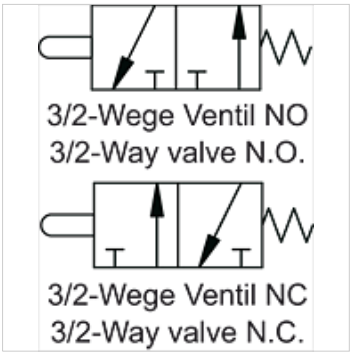

Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Popis

Miniature valves, 3/2-way type, NC or NO.

Výrobok

Označenie	Prípojka	funkcia
K- 07 15 00 96	4 mm bočne	NO
K- 07 15 00 97	M 5 bočne	NO
K- 07 15 00 98	4 mm bočne	NC
K- 07 15 00 99	M 5 bočne	NC

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.