
# K-DV SCHNVERSCHR B RAENDEL

Bidirectional flow control valves, air restriction at both ends (»B«), quick-lock screw fitting

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Prevádzkový tlak** | max. 10 bar |
| **Rozsah teplôt** | 0 °C to +70 °C |
| **dutá skrutka, otočné rameno, regulačná skrutka** | Nickel-plated brass |
| **vnútorné diely** | Brass with a bare metal surface |
| **Tesnenie hubice O-krúžok** | NBR |
| **tesnenia (nestratiteľné)** | Polyamide (glass fibre-reinforced) |



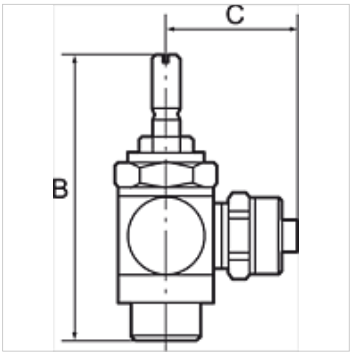


## Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

## Popis

For regulation of a cylinder piston speed at both ends and control of flow rates. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece for mounting directly. <br>On the version with a knurled screw, the set volumetric flow rate can be locked with the hexagon nut to obtain a fixed setting.

## Výrobok

| Označenie | C (mm) | pre hadicu | Závit | SW | B (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 04 90** | 18,0 | 4 mm / 2,5 mm | M 5 | 8 mm | 38,9 |
| **K- 07 15 04 91** | 19,0 | 5 mm / 3 mm | M 5 | 8 mm | 38,9 |
| **K- 07 15 04 92** | 19,0 | 6 mm / 4 mm | M 5 | 8 mm | 38,9 |
| **K- 07 15 04 98** | 23,0 | 5 mm / 3 mm | G 1/8 | 14 mm | 42,0 |
| **K- 07 15 04 99** | 25,0 | 6 mm / 4 mm | G 1/8 | 14 mm | 42,0 |
| **K- 07 15 05 00** | 25,0 | 8 mm / 6 mm | G 1/8 | 14 mm | 42,0 |
| **K- 07 15 04 95** | 26,5 | 6 mm / 4 mm | G 1/4 | 17 mm | 51,0 |
| **K- 07 15 04 96** | 27,5 | 8 mm / 6 mm | G 1/4 | 17 mm | 51,0 |
| **K- 07 15 04 94** | 28,5 | 10 mm / 8 mm | G 1/4 | 17 mm | 51,0 |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*