
# K-DV SCHNVERSCHR B SCHLITZ

Bidirectional flow control valves, air restriction at both ends (»B«), quick-lock screw fitting

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Prevádzkový tlak** | max. 10 bar |
| **Rozsah teplôt** | 0 °C to +70 °C |
| **dutá skrutka, otočné rameno, regulačná skrutka** | Nickel-plated brass |
| **vnútorné diely** | Brass with a bare metal surface |
| **Tesnenie hubice O-krúžok** | NBR |
| **tesnenia (nestratiteľné)** | Polyamide (glass fibre-reinforced) |



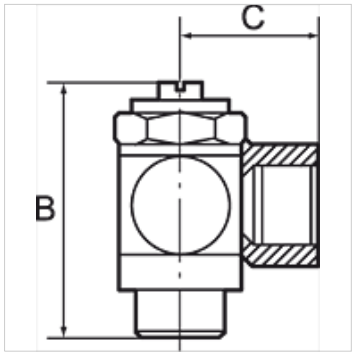


## Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

## Popis

For regulation of a cylinder piston speed at both ends and control of flow rates. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece for mounting directly. Compact type of construction, also ideal where space is restricted.

## Výrobok

| Označenie | C (mm) | pre hadicu | Závit | SW | B (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 05 50** | 18,0 | 4 mm / 2,5 mm | M 5 | 8 mm | 24,5 |
| **K- 07 15 05 51** | 19,0 | 5 mm / 3 mm | M 5 | 8 mm | 24,5 |
| **K- 07 15 05 52** | 19,0 | 6 mm / 4 mm | M 5 | 8 mm | 24,5 |
| **K- 07 15 05 59** | 23,0 | 5 mm / 3 mm | G 1/8 | 14 mm | 32,0 |
| **K- 07 15 05 60** | 25,0 | 6 mm / 4 mm | G 1/8 | 14 mm | 32,0 |
| **K- 07 15 05 61** | 25,0 | 8 mm / 6 mm | G 1/8 | 14 mm | 32,0 |
| **K- 07 15 05 56** | 26,5 | 6 mm / 4 mm | G 1/4 | 17 mm | 40,0 |
| **K- 07 15 05 57** | 27,5 | 8 mm / 6 mm | G 1/4 | 17 mm | 40,0 |
| **K- 07 15 05 55** | 28,5 | 10 mm / 8 mm | G 1/4 | 17 mm | 40,0 |
| **K- 07 15 05 62** | 30,5 | 10 mm / 8 mm | G 3/8 | 20 mm | 50,0 |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*