


K-WKV 2/2 BEIDS SCHNVERSCHR

2/2-way toggle valves, discharge port on both sides, quick-lock screw fitting

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|---|---|
| Prevádzkový tlak | max. 8 bar |
| Rozsah teplôt | 0 °C to +70 °C |
| Závit ovládacieho panela | M 12 x 0.75 (sheet thickness max. 4 mm) |
| vnútorné diely | Brass with a bare metal surface |
| Tesniaci materiál | NBR |
| duťá skrutka, otočné rameno, sklopné rameno | Nickel-plated brass |
| tesnenia (nestratiteľné) | Polyamide (glass fibre-reinforced) |

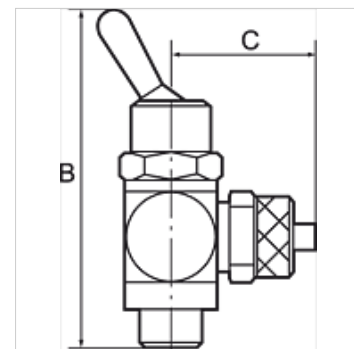

Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Popis

Manually operated toggle valves, 2/2 and 3/2-way types. For all applications where compressed air must be switched on or off quickly and easily or a cylinder operated manually. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece. Suitable for screwing directly into the equipment or for panel mounting. Compact type of construction, also ideal where space is restricted.

Výrobok

| Označenie | Vyhotovenie | C (mm) | pre hadicu | Závit | SW | B (mm) |
|----------------|-------------|-----------|--------------|-------|-------|-----------|
| K- 07 15 07 10 | 2/2-way | 16,0 | G 1/8 IG | G 1/8 | 14 mm | 55,0 |
| K- 07 15 07 11 | 2/2-way | 25,0 | 5 mm / 3 mm | G 1/8 | 14 mm | 55,0 |
| K- 07 15 07 12 | 2/2-way | 25,0 | 6 mm / 4 mm | G 1/8 | 14 mm | 55,0 |
| K- 07 15 07 13 | 2/2-way | 25,0 | 8 mm / 6 mm | G 1/8 | 14 mm | 55,0 |
| K- 07 15 07 06 | 2/2-way | 22,0 | G 1/4 IG | G 1/4 | 17 mm | 60,0 |
| K- 07 15 07 08 | 2/2-way | 26,5 | 6 mm / 4 mm | G 1/4 | 17 mm | 60,0 |
| K- 07 15 07 09 | 2/2-way | 27,5 | 8 mm / 6 mm | G 1/4 | 17 mm | 60,0 |
| K- 07 15 07 07 | 2/2-way | 28,5 | 10 mm / 8 mm | G 1/4 | 17 mm | 60,0 |