


# K-WKV 3/2 SCHLS STECK

3/2-way toggle valves, discharge port on thread, plug-in connector

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|   |   |
|---|---|
| Prevádzkový tlak                            | max. 8 bar                              |
| Rozsah teplôt                               | 0 °C to +70 °C                          |
| Závit ovládacieho panela                    | M 12 x 0.75 (sheet thickness max. 4 mm) |
| vnútorné diely                              | Brass with a bare metal surface         |
| Tesniaci materiál                           | NBR                                     |
| duťá skrutka, otočné rameno, sklopné rameno | Nickel-plated brass                     |
| tesnenia (nestratiteľné)                    | Polyamide (glass fibre-reinforced)      |

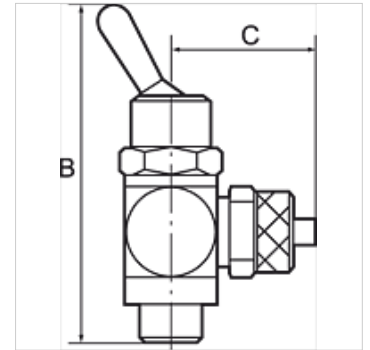

## Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

## Popis

Manually operated toggle valves, 2/2 and 3/2-way types. For all applications where compressed air must be switched on or off quickly and easily or a cylinder operated manually. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece. Suitable for screwing directly into the equipment or for panel mounting. Compact type of construction, also ideal where space is restricted.

## Výrobok

| Označenie      | Vyhotovenie | C<br>(mm) | pre hadicu | Závit | SW    | B<br>(mm) |
|----------------|-------------|-----------|------------|-------|-------|-----------|
| K- 07 15 07 31 | 3/2-way     | 19,5      | 4 mm       | G 1/8 | 14 mm | 55,0      |
| K- 07 15 07 32 | 3/2-way     | 22,0      | 6 mm       | G 1/8 | 14 mm | 55,0      |
| K- 07 15 07 33 | 3/2-way     | 22,5      | 8 mm       | G 1/8 | 14 mm | 55,0      |
| K- 07 15 07 29 | 3/2-way     | 23,5      | 6 mm       | G 1/4 | 17 mm | 60,0      |
| K- 07 15 07 30 | 3/2-way     | 24,0      | 8 mm       | G 1/4 | 17 mm | 60,0      |
| K- 07 15 07 28 | 3/2-way     | 26,5      | 10 mm      | G 1/4 | 17 mm | 60,0      |