
K-KDR STECK

Mini pressure regulators, discharge port on thread, plug-in connector

Vlastnosti

Rozsah regulácie	0 - 8 bar
Vstupný tlak	Max. 10 bar
Rozsah teplôt	0 °C to +70 °C
dutá skrutka, otočné rameno, regulačná skrutka	Nickel-plated brass
vnútorné diely	Brass with a bare metal surface
Tesnenie hubice O-krúžok	NBR
tesnenia (nestratiteľné)	Polyamide (glass fibre-reinforced)



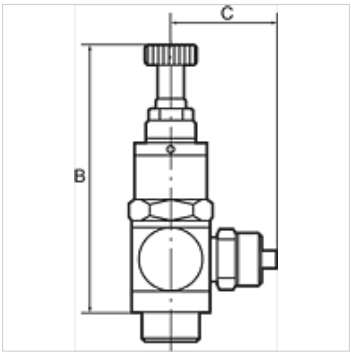

Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Popis

Piston pressure regulator with self-relieving design, hollow bolt and pivoting ring piece. The regulator is screwed directly into the consumer (e.g. cylinder, handling equipment, etc.). The working pressure can thus be adapted to the specific application.

Výrobok

Označenie	C (mm)	pre hadicu	Závit	SW	B (mm)
K- 07 25 08 40	19,5	4 mm	G 1/8	15 mm	56,0
K- 07 25 08 41	22,0	6 mm	G 1/8	15 mm	56,0
K- 07 25 08 42	22,5	8 mm	G 1/8	15 mm	56,0
K- 07 25 08 38	23,5	6 mm	G 1/4	17 mm	63,0
K- 07 25 08 39	24,0	8 mm	G 1/4	17 mm	63,0
K- 07 25 08 37	26,5	10 mm	G 1/4	17 mm	63,0

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.