


# K-KDR STECK

Mini pressure regulators, discharge port on thread, plug-in connector

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Rozsah regulácie                               | 0 - 8 bar                          |
| Vstupný tlak                                   | Max. 10 bar                        |
| Rozsah teplôt                                  | 0 °C to +70 °C                     |
| duťá skrutka, otočné rameno, regulačná skrutka | Nickel-plated brass                |
| vnútorné diely                                 | Brass with a bare metal surface    |
| Tesnenie hubice O-krúžok                       | NBR                                |
| tesnenia (nestratiteľné)                       | Polyamide (glass fibre-reinforced) |

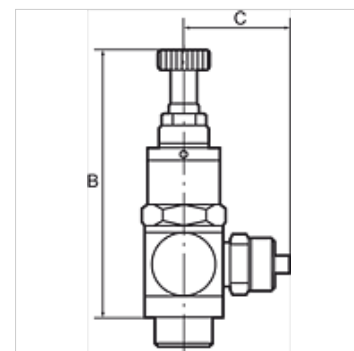

## Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

## Popis

Piston pressure regulator with self-relieving design, hollow bolt and pivoting ring piece. The regulator is screwed directly into the consumer (e.g. cylinder, handling equipment, etc.). The working pressure can thus be adapted to the specific application.

## Výrobok

| Označenie      | C<br>(mm) | pre hadicu | Závit | SW    | B<br>(mm) |
|----------------|-----------|------------|-------|-------|-----------|
| K- 07 25 08 40 | 19,5      | 4 mm       | G 1/8 | 15 mm | 56,0      |
| K- 07 25 08 41 | 22,0      | 6 mm       | G 1/8 | 15 mm | 56,0      |
| K- 07 25 08 42 | 22,5      | 8 mm       | G 1/8 | 15 mm | 56,0      |
| K- 07 25 08 38 | 23,5      | 6 mm       | G 1/4 | 17 mm | 63,0      |
| K- 07 25 08 39 | 24,0      | 8 mm       | G 1/4 | 17 mm | 63,0      |
| K- 07 25 08 37 | 26,5      | 10 mm      | G 1/4 | 17 mm | 63,0      |