# K-RUNDZYLINDER DOPP O D 1


Round cylinders, double acting (magnetic, non-cushioned)

HANSA-FLEX

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Médiá** | Filtered (50 µm), unlubricated or lubricated compressed air. If lubrication is used, it must be continuous. |
| **Pracovný tlak** | Max. 10 bar |
| **Reakčný tlak** | 0,4 bar (Ø 32 und Ø 40), 0,3 bar (Ø 50) |
| **Rozsah teplôt** | -10 °C to +80 °C |
| **Montáž** | Screwed joint between stainless steel barrel and heads |
| **Piestová tyč** | C45 steel, hard chrome-plated |
| **rúrka** | Anodised aluminium |
| **Piest** | Technopolymer |
| **Tesniaci materiál** | NBR |



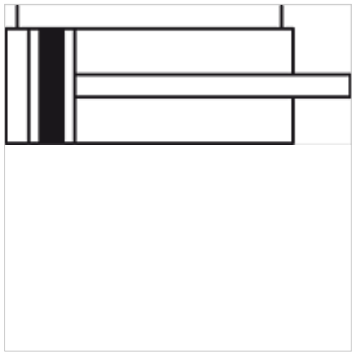

## Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

## Popis

Version with magnetic piston

## Pokyny pre objednanie

Note: 500 mm is the maximum stroke available for the double-acting type.

## Dodatočné informácie

Important: The scope of supply does not include a connector. Please order separately.

Note: 500 mm is the maximum stroke available for the double-acting type.

## Výrobok

| Označenie | Ø piest | Zdvih (mm) | Prípojka | Závit piestovej tyče |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 17 29** | 32 mm | 25 | G 1/8 | M 10 x 1.25 |
| **K- 07 15 17 30** | 32 mm | 50 | G 1/8 | M 10 x 1.25 |
| **K- 07 15 17 31** | 32 mm | 80 | G 1/8 | M 10 x 1.25 |
| **K- 07 15 17 32** | 32 mm | 100 | G 1/8 | M 10 x 1.25 |
| **K- 07 15 17 33** | 32 mm | 125 | G 1/8 | M 10 x 1.25 |
| **K- 07 15 17 34** | 32 mm | 160 | G 1/8 | M 10 x 1.25 |
| **K- 07 15 17 35** | 32 mm | 200 | G 1/8 | M 10 x 1.25 |
| **K- 07 15 17 36** | 32 mm | 250 | G 1/8 | M 10 x 1.25 |
| **K- 07 15 17 37** | 32 mm | 320 | G 1/8 | M 10 x 1.25 |
| **K- 07 15 17 38** | 32 mm | 400 | G 1/8 | M 10 x 1.25 |
| **K- 07 15 17 39** | 32 mm | 500 | G 1/8 | M 10 x 1.25 |
| **K- 07 15 17 40** | 40 mm | 25 | G 1/4 | M 12 x 1.25 |
| **K- 07 15 17 41** | 40 mm | 50 | G 1/4 | M 12 x 1.25 |
| **K- 07 15 17 42** | 40 mm | 80 | G 1/4 | M 12 x 1.25 |
| **K- 07 15 17 43** | 40 mm | 100 | G 1/4 | M 12 x 1.25 |
| **K- 07 15 17 44** | 40 mm | 125 | G 1/4 | M 12 x 1.25 |
| **K- 07 15 17 45** | 40 mm | 160 | G 1/4 | M 12 x 1.25 |
| **K- 07 15 17 46** | 40 mm | 200 | G 1/4 | M 12 x 1.25 |
| **K- 07 15 17 47** | 40 mm | 250 | G 1/4 | M 12 x 1.25 |
| **K- 07 15 17 48** | 40 mm | 320 | G 1/4 | M 12 x 1.25 |
| **K- 07 15 17 49** | 40 mm | 400 | G 1/4 | M 12 x 1.25 |
| **K- 07 15 17 50** | 40 mm | 500 | G 1/4 | M 12 x 1.25 |
| **K- 07 15 17 51** | 50 mm | 25 | G 1/4 | M 16 x 1.5 |
| **K- 07 15 17 52** | 50 mm | 50 | G 1/4 | M 16 x 1.5 |
| **K- 07 15 17 53** | 50 mm | 80 | G 1/4 | M 16 x 1.5 |
| **K- 07 15 17 54** | 50 mm | 100 | G 1/4 | M 16 x 1.5 |
| **K- 07 15 17 55** | 50 mm | 125 | G 1/4 | M 16 x 1.5 |
| **K- 07 15 17 56** | 50 mm | 160 | G 1/4 | M 16 x 1.5 |
| **K- 07 15 17 57** | 50 mm | 200 | G 1/4 | M 16 x 1.5 |
| **K- 07 15 17 58** | 50 mm | 250 | G 1/4 | M 16 x 1.5 |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*

# K-RUNDZYLINDER DOPP O D 1

Round cylinders, double acting (magnetic, non-cushioned)

## Výrobok

| Označenie | Ø piest | Zdvih (mm) | Prípojka | Závit piestovej tyče |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 17 59** | 50 mm | 320 | G 1/4 | M 16 x 1.5 |
| **K- 07 15 17 60** | 50 mm | 400 | G 1/4 | M 16 x 1.5 |
| **K- 07 15 17 61** | 50 mm | 500 | G 1/4 | M 16 x 1.5 |

## Príslušenstvo

| | |
|---|---|
| **K-FUSSBEFESTIGUNG 2** | Foot model |
| **K-KOPFMUTTER DECKEL BODEN** | Hexagon nut (for head) |
| **K-GABELKOEPFE 4** | Fork model |
| **K-GELENKAUGEN 5** | Rod eye model |
| **K-SCHWENKLAGER 2** | Counter-hinge model |
| **K-SENSORHALTER** | Sensor support (with T-slot adapter) |
| **K-SENSOREN T-NUT 1** | Sensor for T-slot |