# K-SCHNELLENTLUEFTUNGV


Quick-exhaust valves

HANSA-FLEX

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **min. pracovný tlak** | 0,5 bar |
| **Prevádzkový tlak** | max. 12 bar |
| **Prevádzková teplota** | Max. 80 °C |
| **Popis závitu** | G thread acc. DIN EN ISO 228-1 |
| **Kryt** | Nickel-plated brass |
| **Membrána** | Polyurethane |



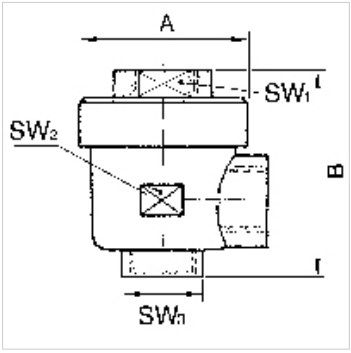


## Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

## Výrobok

| Označenie | Závit | A: (mm) | B (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | SW3 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 30 25 18** | G 1/8 | 28,0 | 42,0 | 14 | 14 | 14 |
| **K- 07 30 25 17** | G 1/4 | 33,0 | 53,0 | 19 | 19 | 19 |
| **K- 07 30 25 16** | G 1/2 | 43,0 | 71,0 | 26 | 26 | 26 |

## Náhradné diely

| | |
|---|---|
| **K-ERSATZ DICHT** | Replacement diaphragm, seal |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*