
K-FI MIKRO PC-BEHAELTER MULTIFIX

Micro-filters with polycarbonate bowl

Vlastnosti

Vstupný tlak	Max. 16 bar
Teplota média	max. 60 °C
Teplota okolia	Max. 60 °C
Jemnosť filtra	0,01 µm
účinnosť	99.999 %
Tesniaci materiál	NBR
vložka filtra	Borosilicate-POM
Kryt	Die-cast zinc
Drain valve	Semi-automatic
Meranie prietočného množstva	FM at P1 = 6 bar and Δp = 0.09 bar



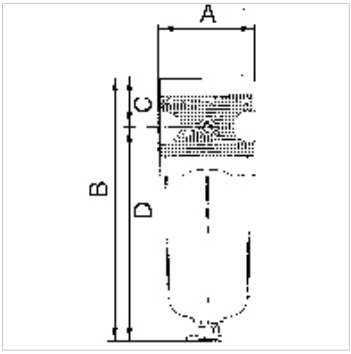

Poznámka

* = Dimensions with adapter plate!
Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Popis

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

Dodatočné informácie

on Art. K-07250721: Max. inlet pressure 300 bar. Other cylinder pressure regulators available on request.

Výrobok

Označenie	Závit	Prietok (L/min)	A: (mm)	B	C (mm)	D: (mm)	DN	Veľkosť
K- 07 25 10 58	G 1/4	280	47,8	152,1 mm	27,0	125,1	6	1
K- 07 25 10 61	G 1/2	720	68,8	180,8 mm (185,8 mm)*	72,0	147,3	15	2

Náhradné diely

K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonate tank filter
K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX	Metal tank oiler

tvorí náhradný diel pre nasledujúce produkty

K-PRAEZI DRUCKREGL MEM SELU	Precision pressure regulators

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.