
K-VHRO IS OR MS NI

Hexagon socket screw plugs with O-ring

Vlastnosti

Prevádzková teplota	Max. 80 °C (with O-ring, NBR)
Tlak	Max. 60 bar
Konštrukcia	Uzatváracia skrutka, s vnútorným šesťhranom
Materiál	Mosadzný poniklovaný



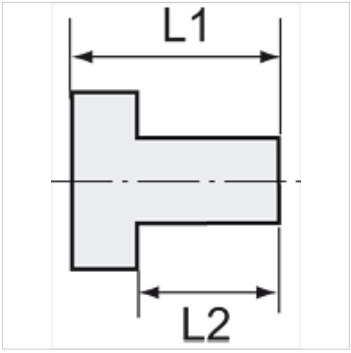

Poznámka

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Popis

Suitable for air, water, oil, steam, etc.

Dodatočné informácie

Further types and dimensions on request.

Výrobok

Označenie	Závit	Vnútorný šesťhran (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
K- 07 40 39 91	M 5	2,5	6,5	4,0
K- 07 40 39 92	G 1/8	3,0	9,5	7,0
K- 07 40 39 93	G 1/4	6,0	11,0	8,0
K- 07 40 39 94	G 3/8	8,0	12,5	9,0
K- 07 40 39 95	G 1/2	10,0	14,5	11,0
K- 07 40 44 09	G 3/4	17,0	20,0	15,5
K- 07 40 44 10	G 1	19,0	21,0	16,0

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.