
K-3/2 ANFAV 230 V AC, 50 HZ HW G

Start-up valves, power supply 230 V AC, 50 Hz, with »HW« mounting bracket and silencer

Vlastnosti

Vstupný tlak	2.5 - 9 bar
Teplota média	max. 70 °C
Teplota okolia	Max. 70 °C
Elektrické pripojenie	Coupler plug PG 9 - form B
Tesniaci materiál	NBR
Kryt	Die-cast aluminium
Meranie prietočného množstva	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Ďalšie údaje	User manual on request



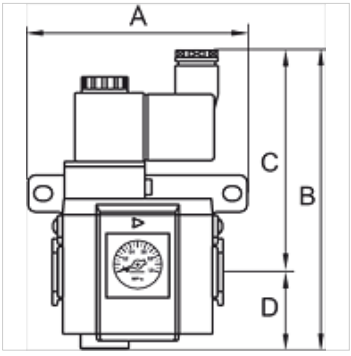

Výrobok

Označenie	Závit	Prietok (L/min)	A: (mm)	B	C (mm)	D: (mm)	Veľkosť
K- 07 25 12 04	G 1/4	1600	65,0	131,0 mm	97,0	34,0	300
K- 07 25 12 06	G 3/8	2500	65,0	131,0 mm	97,0	34,0	300
K- 07 25 12 08	G 1/2	2500	65,0	131,0 mm	97,0	34,0	300
K- 07 25 12 10	G 3/8	4500	78,0	142,5 mm	102,0	40,5	400
K- 07 25 12 12	G 1/2	4500	78,0	142,5 mm	102,0	40,5	400

Príslušenstvo

K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket
K-HALTERBAUSATZ	Holder

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.