

K-DRG MINI O SEKUNDAERENTLUEFTUNG

Mini pressure regulators

Vlastnosti

Rozsah teplôt	-20 °C to +60 °C
Tlak	Max. 12 bar
Rozsah tlaku	Max. 12 bar
Teplota	-20 °C to +60 °C
Prietok	0 - 400 l/min
pružina	Stainless-steel
Kryt	Brass



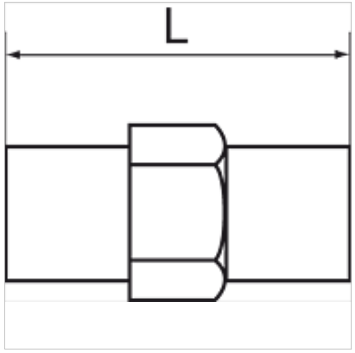

Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Popis

This preset pressure regulator guarantees optimal pressure conditions, especially in blow guns. The pressure regulator is inserted into the compressed air line. Fits onto any 1/4" thread and maintains the pressure at optimum, thus helping to reduce the costs for energy. Tamper-proof.

Výrobok

Označenie	Závit	Pracovný tlak prednastavený	D (mm)
K- 07 25 03 03	G 1/4 außen/male	2 bar	24,0
K- 07 25 03 04	G 1/4 außen/male	4 bar	24,0
K- 07 25 03 05	G 1/4 außen/male	6 bar	24,0

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.