
# K-S-BKR O ENTL ABSCHL

Safety ball valves, lockable, without relief port

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Popis závitu** | Rp thread acc. to EN 10226 |
| **Teplota** | -40 ° C up to max. +170 ° C; Warning: The freezing fluid in the system may damage the valve difficult |
| **Kryt** | Nickel-plated brass |
| **ručná páka** | Steel - PVC coated |
| **Tesnenie gule** | PTFE |
| **Tesnenie vretena** | PTFE |



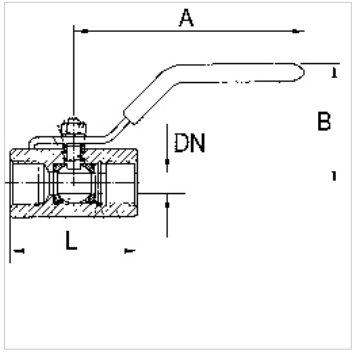


## Poznámka

G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with ISO flange plate (acc. to ISO 5211)
Ďalšie údaje na vyžiadanie.

## Popis

2/2-way safety ball valves made of nickel-plated brass. Specially designed for pneumatic applications. The ball valve can be locked manually. Full bore, heavy-duty type.

## Dodatočné informácie

The price does not include a padlock. Please order separately.

## Výrobok

| Označenie | DN | Závit | PN (bar) | A: (mm) | B (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 30 21 29** | 8 | Rp 1/4 | 65 | 82,0 | 39,5 | 51,0 |
| **K- 07 30 21 30** | 10 | Rp 3/8 | 65 | 82,0 | 39,5 | 51,0 |
| **K- 07 30 21 31** | 15 | Rp 1/2 | 65 | 100,0 | 43,0 | 61,0 |
| **K- 07 30 21 32** | 20 | Rp 3/4 | 40 | 120,0 | 52,5 | 74,5 |
| **K- 07 30 21 33** | 25 | Rp 1 | 40 | 120,0 | 57,0 | 90,5 |
| **K- 07 30 21 34** | 32 | Rp 1 1/4 | 30 | 158,0 | 78,0 | 104,0 |
| **K- 07 30 21 35** | 40 | Rp 1 1/2 | 30 | 158,0 | 85,0 | 117,0 |
| **K- 07 30 21 36** | 50 | Rp 2 | 30 | 158,0 | 92,0 | 135,0 |

## Príslušenstvo

| | |
|---|---|
| **K-VORHAENGESCHLOSS** | Padlock |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*