


# K-WV 5/2 MANU PILZTAST SCHALT M5

5/2-way valve, manually operated, with mushroom pushbutton, monostable, for panel mounting

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Prevádzkový tlak	0 - 10 bar
Rozsah teplôt	-20 °C to +70 °C
Meranie prietochového množstva	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
teleso ventilu	Aluminium alloy

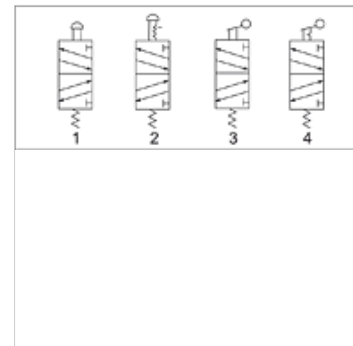

## Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

## Výrobok

Označenie	Prípojka	Prípojenie odvzdušnenia	Prietok (L/min)	Farba ovládacej páky	Schéma zapojenia číslo
K- 07 15 02 96	G 1/8	G 1/8	450	Black	1
K- 07 15 02 97	G 1/8	G 1/8	450	Red	1
K- 07 15 02 98	G 1/8	G 1/8	450	green	1
K- 07 15 02 99	G 1/4	G 1/8	550	Black	1
K- 07 15 03 00	G 1/4	G 1/8	550	Red	1
K- 07 15 03 01	G 1/4	G 1/8	550	green	1