
# K-FI REGL PC-BEHAELTER S H HW G

Filter regulators with polycarbonate bowl, bowl guard and »HW« mounting bracket, semi-automatic drain valve

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Vstupný tlak** | Max. 10 bar |
| **Teplota média** | max. 70 °C |
| **Teplota okolia** | Max. 70 °C |
| **Veľkosť pórov vo filtračnej vložke** | 5 µm |
| **Tesniaci materiál** | NBR |
| **kryt pružiny** | POM |
| **Kryt** | Die-cast aluminium |
| **Drain valve** | Semi- or fully-automatic |
| **Meranie prietočného množstva** | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| **Ďalšie údaje** | User manual on request |



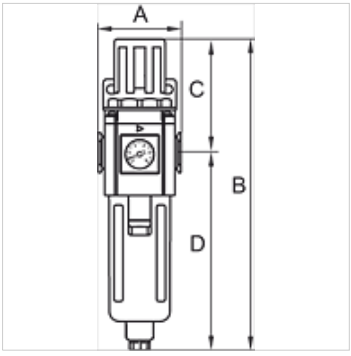


## Výrobok

| Označenie | Závit | Rozsah regulácie | Prietok (L/min) | A: (mm) | B | C (mm) | D: (mm) | Veľkosť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 06 95** | G 1/4 | 1.5 - 9 bar | 1450 | 51,0 | 225,5 mm | 82,5 | 143,0 | 300 |
| **K- 07 25 06 97** | G 3/8 | 1.5 - 9 bar | 1750 | 51,0 | 225,5 mm | 82,5 | 143,0 | 300 |
| **K- 07 25 06 99** | G 1/2 | 1.5 - 9 bar | 1750 | 51,0 | 225,5 mm | 82,5 | 143,0 | 300 |
| **K- 07 25 07 01** | G 3/8 | 1.5 - 9 bar | 3750 | 68,0 | 270,5 mm | 104,0 | 166,5 | 400 |
| **K- 07 25 07 03** | G 1/2 | 1.5 - 9 bar | 3750 | 68,0 | 270,5 mm | 104,0 | 166,5 | 400 |

## Príslušenstvo

| | |
|---|---|
| **K-VERSCHLEI-SATZ** | Set of wearing parts |
| **K-ERSATZMEMBRANE** | Replacement diaphragm |
| **K-ADAPTERPLATTEN HANSA** | Adapter plate HANSA |
| **K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY** | Spare tanks »G« Series and »G-mini« Series Polycarbonat |
| **K-SCHUTZKORB G** | Protective cage |
| **K-FILTERELEMENT** | Filter element |
| **K-HALTERBAUSATZ** | Holder |
| **K-VERBINDUNGELEMENTE** | Connecting sets |
| **K-WANDHALTER** | Wall bracket |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*