


K-3/2 ABSPERRVENTILE HW SCHL G-MINI

3/2-way shut-off valve

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|---------------------------|---|
| Vstupný tlak | 0 - 9 bar |
| Teplota média | max. 70 °C |
| Teplota okolia | Max. 70 °C |
| Pripojenie odvzdušnenia | G 1/4 |
| Tesniaci materiál | NBR |
| Kryt | Die-cast aluminium |
| klátič | Plastic |
| Meranie prietoku množstva | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Ďalšie údaje | User manual on request |

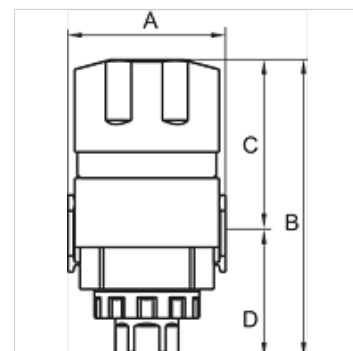

Výrobok

| Označenie | Závit | Prietok (L/min) | A: (mm) | B | C (mm) | D: (mm) | Veľkosť |
|----------------|-------|--------------------|------------|---------|-----------|------------|---------|
| K- 07 25 12 29 | G 1/8 | 1750 | 38,0 | 89,0 mm | 52,5 | 36,5 | 200 |
| K- 07 25 12 30 | G 1/4 | 1750 | 38,0 | 89,0 mm | 52,5 | 36,5 | 200 |

Príslušenstvo

| | |
|-----------------------|-----------------|
| K-VERBINDUNGSELEMENTE | Connecting sets |
| K-WANDHALTER | Wall bracket |
| K-HALTERBAUSATZ | Holder |