


K-WV 5/2 MANU K DREHHEB SCHALT M5

5/2-way valve, manually operated, with short wing lever, monostable, for panel mounting

HANSA FLEX

Vlastnosti

Prevádzkový tlak	0 - 10 bar
Rozsah teplôt	-20 °C to +70 °C
Meranie prietoku množstva	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
teleso ventila	Aluminium alloy

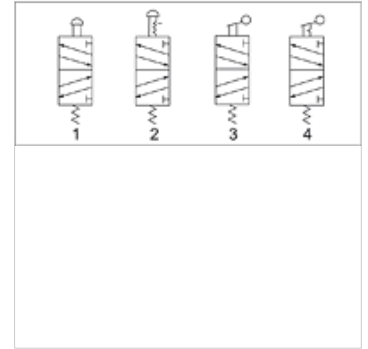

Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Výrobok

Označenie	Prípojka	Prípojenie odvodu vzduchu	Prietok (L/min)	Farba ovládacej páky	Schéma zapojenia číslo
K- 07 15 03 02	G 1/8	G 1/8	450	Black	3
K- 07 15 03 03	G 1/8	G 1/8	450	Red	3
K- 07 15 03 04	G 1/8	G 1/8	450	green	3
K- 07 15 03 05	G 1/4	G 1/8	550	Black	3
K- 07 15 03 06	G 1/4	G 1/8	550	Red	3
K- 07 15 03 07	G 1/4	G 1/8	550	green	3