

K-STECKVERBINDU ST RED M

Reducers with push-in plug, mini

HANSA FLEX

Vlastnosti

Pracovný tlak Max. 10 bar, vacuum

Oblasť použitia Air, vacuum


odporučené hadice PU or PA (nylon)

Médiá Tlakový vzduch

Rozsah teplôt 0 °C to +60 °C

Materiál Plastic, Nickel plated brass

Prítlačný krúžok Plastic

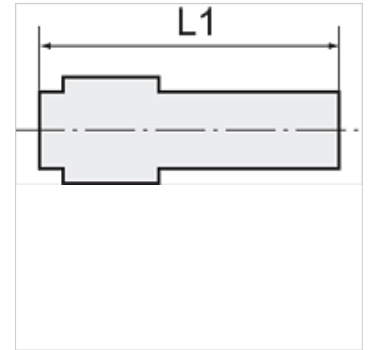

Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Popis

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Výrobok

Označenie	pre vonkajší Ø hadice	L1 (mm)
K- 07 40 50 13	4 mm / 3 mm	28,8
K- 07 40 50 14	6 mm / 4 mm	32,2