



K-XRD STECKANSCHLUSS Z SCH AGR-K BE

Straight non-return valves, flow direction from port to tube, conical male thread, coated

HANSA FLEX

Vlastnosti

Pracovný tlak	Max. 10 bar, vacuum
Oblasť použitia	Air, vacuum
odporované hadice	PU or PA (nylon)
Médiá	Tlakový vzduch
Norma	R thread acc. to ISO 7-1, thread coating
Rozsah teplôt	0 °C to +60 °C
Tesniaca plocha	Conical version: thread coating
Materiál	Plastic, Nickel plated brass
Prítlačný krúžok	Plastic

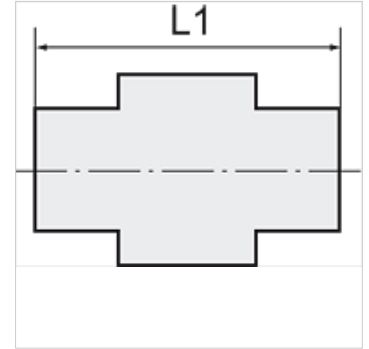

Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Popis

The non-return function of these push-in fittings prevents the air from flowing back. the unidirectional design means air flow is only possible in one direction. These valves are available with air flow from the port to the tube or from the tube to the port.

Výrobok

Označenie	Závit	pre vonkajší Ø hadice	L1 (mm)	Otvárací tlak (bar)	SW
K- 07 40 08 88	R 1/8	4 mm	24,0	0,2	10 mm
K- 07 40 08 89	R 1/8	6 mm	31,0	0,2	12 mm
K- 07 40 08 90	R 1/8	8 mm	32,8	0,2	14 mm
K- 07 40 08 86	R 1/4	6 mm	33,0	0,2	14 mm
K- 07 40 08 87	R 1/4	8 mm	34,8	0,2	14 mm
K- 07 40 08 91	R 3/8	10 mm	41,0	0,2	17 mm
K- 07 40 08 92	R 3/8	12 mm	42,5	0,2	21 mm
K- 07 40 08 84	R 1/2	10 mm	43,0	0,2	21 mm
K- 07 40 08 85	R 1/2	12 mm	44,5	0,2	21 mm