


# K-WV 3/2 MANU DRUCKKNOPF SCHALT M3

3/2-way valve, manually operated, with pushbutton, NC, monostable, for panel mounting

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Prevádzkový tlak               | 0 - 10 bar   |
| Rozsah teplôt                  | -20 °C to +70 °C   |
| Meranie prietochového množstva | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| teleso ventilu                 | Aluminium alloy  |

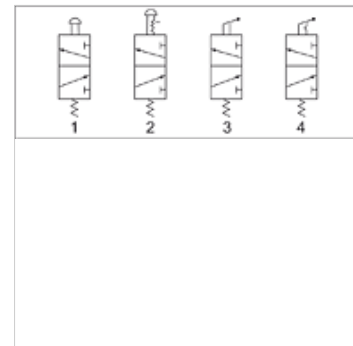

## Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

## Výrobok

| Označenie      | Prípojka | Prípojenie odvodu vzduchu | Prietok (L/min) | Farba ovládacej páky | Schéma zapojenia číslo |
|----------------|----------|---------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| K- 07 15 01 47 | G 1/8    | G 1/8                     | 450             | Black                | 1                      |
| K- 07 15 01 48 | G 1/8    | G 1/8                     | 450             | Red                  | 1                      |
| K- 07 15 01 49 | G 1/8    | G 1/8                     | 450             | green                | 1                      |
| K- 07 15 01 50 | G 1/4    | G 1/4                     | 550             | Black                | 1                      |
| K- 07 15 01 51 | G 1/4    | G 1/4                     | 550             | Red                  | 1                      |
| K- 07 15 01 52 | G 1/4    | G 1/4                     | 550             | green                | 1                      |