


K-WV 3/2 MANU K DREHHEBEL M3

3/2-way valve, manually operated, with short wing lever, NC, monostable, for panel mounting

HANSA FLEX

Vlastnosti

Prevádzkový tlak	0 - 10 bar
Rozsah teplôt	-20 °C to +70 °C
Meranie prietochového množstva	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
teleso ventilu	Aluminium alloy

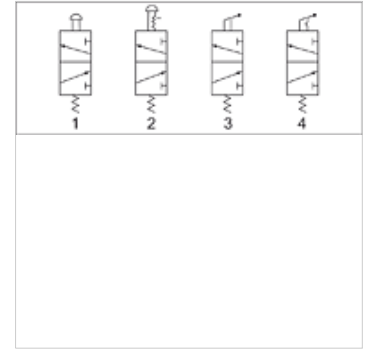

Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Výrobok

Označenie	Prípojka	Prípojenie odvzdušnenia	Prietok (L/min)	Farba ovládacej páky	Schéma zapojenia číslo
K- 07 15 01 59	G 1/8	G 1/8	450	Black	3
K- 07 15 01 60	G 1/8	G 1/8	450	Red	3
K- 07 15 01 61	G 1/8	G 1/8	450	green	3
K- 07 15 01 62	G 1/4	G 1/4	550	Black	3
K- 07 15 01 63	G 1/4	G 1/4	550	Red	3
K- 07 15 01 64	G 1/4	G 1/4	550	green	3