



K-XRD STECKANSCHLUSS Z GEW AGR-K BE

Straight non-return valves, flow direction from tube to port, conical male thread, coated

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-------------------|--|
| Pracovný tlak | Max. 10 bar, vacuum |
| Oblasť použitia | Air, vacuum |
| odporúčané hadice | PU or PA (nylon) |
| Médiá | Tlakový vzduch |
| Norma | R thread acc. to ISO 7-1, thread coating |
| Rozsah teplôt | 0 °C to +60 °C |
| Tesniaca plocha | Conical version: thread coating |
| Materiál | Plastic, Nickel plated brass |
| Prítláčny krúžok | Plastic |

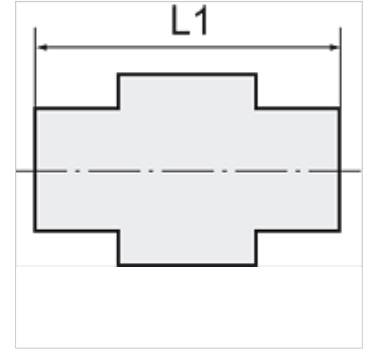

Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Popis

The non-return function of these push-in fittings prevents the air from flowing back. the unidirectional design means air flow is only possible in one direction. These valves are available with air flow from the port to the tube or from the tube to the port.

Výrobok

| Označenie | Závit | pre vonkajší Ø hadice | L1 (mm) | Otvárací tlak (bar) | SW |
|----------------|-------|-----------------------|---------|---------------------|-------|
| K- 07 40 08 97 | R 1/8 | 4 mm | 24,0 | 0,2 | 10 mm |
| K- 07 40 08 98 | R 1/8 | 6 mm | 31,0 | 0,2 | 12 mm |
| K- 07 40 08 99 | R 1/8 | 8 mm | 32,8 | 0,2 | 14 mm |
| K- 07 40 08 95 | R 1/4 | 6 mm | 33,0 | 0,2 | 14 mm |
| K- 07 40 08 96 | R 1/4 | 8 mm | 34,8 | 0,2 | 14 mm |
| K- 07 40 09 00 | R 3/8 | 10 mm | 41,0 | 0,2 | 17 mm |
| K- 07 40 09 01 | R 3/8 | 12 mm | 42,5 | 0,2 | 21 mm |
| K- 07 40 08 93 | R 1/2 | 10 mm | 43,0 | 0,2 | 21 mm |
| K- 07 40 08 94 | R 1/2 | 12 mm | 44,5 | 0,2 | 21 mm |