
# K-WV 5/2 MECHA STOESSEL M5

5/2-way valve, mechanically operated, with plunger

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Prevádzkový tlak** | 0 - 10 bar |
| **Rozsah teplôt** | -20 °C to +70 °C |
| **Meranie prietočného množstva** | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| **teleso ventila** | Aluminium alloy |

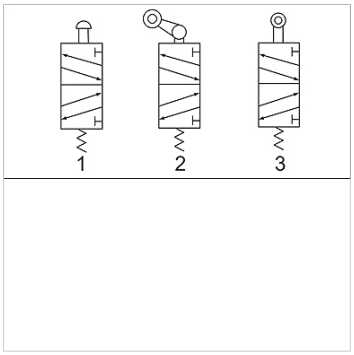


## Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

## Výrobok

| Označenie | Prípojka | Pripojenie odvzdušnenia | Prietok (L/min) | Schéma zapojenia číslo |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 03 10** | G 1/8 | G 1/8 | 450 | 1 |
| **K- 07 15 03 11** | G 1/4 | G 1/8 | 550 | 1 |