
# K-WV 5/3 PNEU ZENTRUM ENTLUEFTET 4A

5/3-way pilot valve, mid-position exhausted

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Prevádzkový tlak** | 1.5 - 8 bar |
| **Rozsah teplôt** | Up to +70 °C |
| **Meranie prietočného množstva** | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| **Pripojenie riadiaceho vzduchu** | G 1/8 |
| **teleso ventila** | Aluminium alloy |

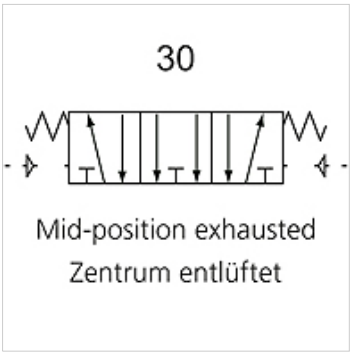


## Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

## Výrobok

| Označenie | Prípojka | Pripojenie odvzdušnenia | Prietok (L/min) | Schéma zapojenia číslo | Veľkosť |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 04 28** | M 5 | M 5 | 250 | 30 | 100 |
| **K- 07 15 04 29** | G 1/8 | G 1/8 | 400 | 30 | 100 |
| **K- 07 15 04 30** | G 1/8 | G 1/8 | 550 | 30 | 200 |
| **K- 07 15 04 31** | G 1/4 | G 1/8 | 550 | 30 | 200 |
| **K- 07 15 04 32** | G 1/4 | G 1/4 | 950 | 30 | 300 |
| **K- 07 15 04 33** | G 3/8 | G 1/4 | 950 | 30 | 300 |
| **K- 07 15 04 34** | G 1/2" | G 1/2 | 1600 | 30 | 400 |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*