


# K-WV 5/3 PNEU ZENTRUM ENTLUEFTET 4A

5/3-way pilot valve, mid-position exhausted

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Prevádzkový tlak	1.5 - 8 bar
Rozsah teplôt	Up to +70 °C
Meranie prietoku množstva	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Prípojenie riadiaceho vzduchu	G 1/8
teleso ventilu	Aluminium alloy

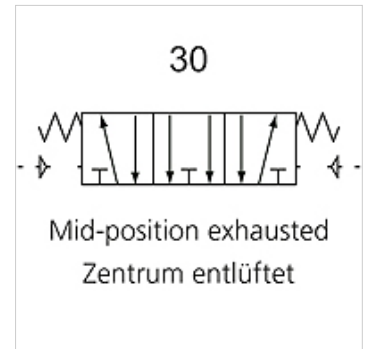

## Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

## Výrobok

Označenie	Prípojka	Prípojenie odvodu	Prietok (L/min)	Schéma zapojenia číslo	Veľkosť
K- 07 15 04 28	M 5	M 5	250	30	100
K- 07 15 04 29	G 1/8	G 1/8	400	30	100
K- 07 15 04 30	G 1/8	G 1/8	550	30	200
K- 07 15 04 31	G 1/4	G 1/8	550	30	200
K- 07 15 04 32	G 1/4	G 1/4	950	30	300
K- 07 15 04 33	G 3/8	G 1/4	950	30	300
K- 07 15 04 34	G 1/2"	G 1/2	1600	30	400