
K-BKR MINI VA AG

Mini ball valves, stainless steel, 2 x male thread

Vlastnosti

Prevádzkový tlak	max. 64 bar
Prevádzková teplota	-20 °C to +120 °C
tesnenie	FKM (FPM)
Kryt	Stainless steel 1.4401 (AISI 316)
ručná páka	Aluminium
Tesnenie gule	PTFE
Vreteno	Stainless steel 1.4401 (AISI 316)



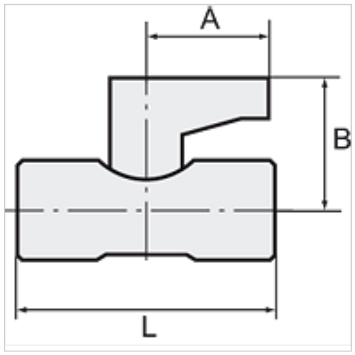

Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Výrobok

Označenie	DN	Závit	A: (mm)	B (mm)	D (mm)
K- 07 30 20 19	7	G 1/4	22,8	26,5	50,0
K- 07 30 20 20	7	G 3/8	22,8	26,5	50,0
K- 07 30 20 21	9	G 1/2	22,8	28,3	58,0

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.