


# K-FI BIS 60BAR

Filters for high pressures up to 60 bar

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Vstupný tlak	Max. 60 bar
Prevádzková teplota	0 °C to +90 °C
Veľkosť pórov vo filtračnej vložke	40 µm
Tesniaci materiál	NBR
Zásobník	Brass
Kryt	Aluminium
Meranie prietoku množstva	At P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 0,5$ bar

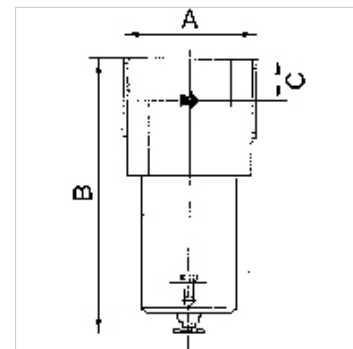

## Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

## Popis

Centrifugal separators with a sintered filter element.

## Výrobok

Označenie	Závit	Prietok (L/min)	A: (mm)	B	C (mm)
K- 07 25 06 17	G 3/8	2660	73,0	187,0 mm	25,0
K- 07 25 06 18	G 1/2	2660	65,0	187,0 mm	25,0
K- 07 25 06 19	G 3/4	6000	92,0	196,0 mm	29,0
K- 07 25 06 20	G 1	6000	80,0	196,0 mm	29,0

## Príslušenstvo

K-HALTERBAUSATZ Holder

## Náhradné diely

K-FILTERELEMENT Filter element