


# K-LEITUNGSDRUCKREGLER 200 BAR

Inline pressure regulators up to 200 bar

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                     |  |
|---------------------|--|
| Prevádzkový tlak    | max. 200 bar                                   |
| Prevádzková teplota | -10 °C to +90 °C                               |
| Nastavenie          | Knob (50 bar), Rotary switch (100 and 150 bar) |
| Tesniaci materiál   | NBR  |
| Materiál            | Mosadz   |

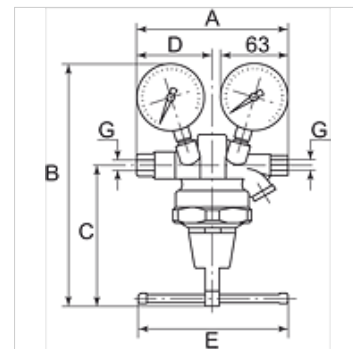

## Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

## Popis

Inline pressure regulator input pressure, suitable for compressed air, nitrogen and other neutral, compressed gases.

## Výrobok

| Označenie      | Závit        | Rozsah regulácie | Prietok (L/min) | A: (mm) | B        | C (mm) | D: (mm) | E (mm) |
|----------------|--------------|------------------|-----------------|---------|----------|--------|---------|--------|
| K- 07 25 08 27 | G 1/4 female | 1 - 50 bar       | 2500            | 162,0   | 188,5 mm | 100,0  | 76,0    | 50,0   |
| K- 07 25 08 28 | G 1/4 female | 1 - 100 bar      | 2700            | 162,0   | 213,5 mm | 125,0  | 76,0    | 130,0  |
| K- 07 25 08 29 | G 1/4 female | 1 - 150 bar      | 2900            | 162,0   | 213,5 mm | 125,0  | 76,0    | 130,0  |