


K-VLST L AG IG MS NI

Extensions, long, parallel - nickel-plated brass

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|---------------------|----------------------|
| Prevádzková teplota | Max. 150 °C |
| Tlak | Max. 60 bar |
| Materiál | Mosadzný poniklovaný |

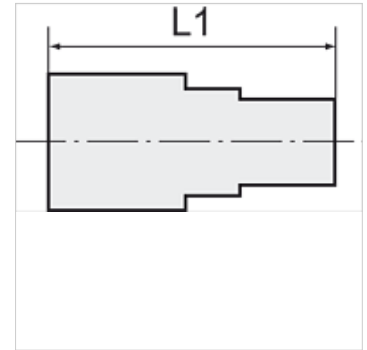

Poznámka

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Popis

Suitable for air, water, oil, steam, etc.

Dodatočné informácie

Further types and dimensions on request.

Výrobok

| Označenie | Vonkajší závit | Vnútorý závit | L1 (mm) | SW |
|----------------|----------------|---------------|------------|-------|
| K- 07 40 39 16 | G 1/8 | G 1/8 | 22,0 | 14 mm |
| K- 07 40 39 17 | G 1/8 | G 1/8 | 42,0 | 14 mm |
| K- 07 40 39 18 | G 1/8 | G 1/8 | 51,0 | 14 mm |
| K- 07 40 39 19 | G 1/8 | G 1/8 | 100,0 | 14 mm |
| K- 07 40 39 20 | G 1/4 | G 1/4 | 35,0 | 17 mm |
| K- 07 40 39 21 | G 1/4 | G 1/4 | 51,0 | 17 mm |
| K- 07 40 39 22 | G 1/4 | G 1/4 | 100,0 | 17 mm |