

# K-BKR SCHW STAHLHEBEL IG IG

Ball valves with black steel lever, lighweight type, female/female thread

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Oblasť použitia** | Compressed air, water, non-toxic and non-corrosive gases, heating systems, agriculture |
| **Prevádzkový tlak** | Max. 40 bar |
| **Prevádzková teplota** | -15 °C to +90 °C |
| **Popis závitu** | G thread acc. DIN EN ISO 228-1 |
| **Kryt** | Nickel-plated brass |
| **páka** | Steel, with plastic coating |
| **guľa** | Chrome-plated brass |
| **Tesnenie gule** | PTFE |
| **Tesnenie vretena** | HNBR / EPDM / PTFE. 2 O-Rings (HNBR / EPDM) 1 gasket (PTFE) additional PTFE-gasket |



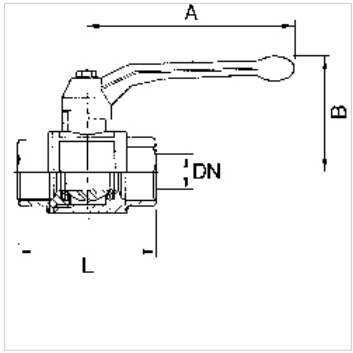


## Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

## Výrobok

| Označenie | DN | Závit | A: (mm) | B (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 30 00 83** | 8 | G 1/4 | 85,0 | 42,0 | 39,0 |
| **K- 07 30 00 87** | 10 | G 3/8 | 85,0 | 42,0 | 43,0 |
| **K- 07 30 00 91** | 15 | G 1/2 | 85,0 | 46,0 | 50,0 |
| **K- 07 30 00 95** | 20 | G 3/4 | 105,0 | 53,0 | 58,0 |
| **K- 07 30 00 99** | 25 | G 1 | 105,0 | 57,0 | 69,0 |
| **K- 07 30 01 03** | 32 | G 1 1/4 | 130,0 | 70,0 | 81,0 |
| **K- 07 30 01 07** | 40 | G 1 1/2 | 130,0 | 76,0 | 93,0 |
| **K- 07 30 01 11** | 50 | G 2 | 165,0 | 92,0 | 110,0 |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*