

# K-WV 5/2 EINS PNEU

5/2-way spool valves, single pneumatic

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Funkcia** | 5/2-way |
| **Prevádzkový tlak** | 2.5 - 10 bar; Max. vacuum 10 bar (external pilot air) |
| **min. pracovný tlak** | 2,5 bar |
| **Rozsah teplôt** | -10 °C to +60 °C |
| **Prietok 6bar a 10bar** | 1500 Nl/min (G 1/4), 4600 Nl/min (G 1/2) |
| **Elektrické pripojenie** | Coupler plug PG 9 - form B |
| **Krytie** | IP 65 (DIN 46244) |
| **Kryt** | Anodised aluminium, blue |
| **piestový posúvač** | Stainless steel |
| **Tesniaci materiál** | NBR |



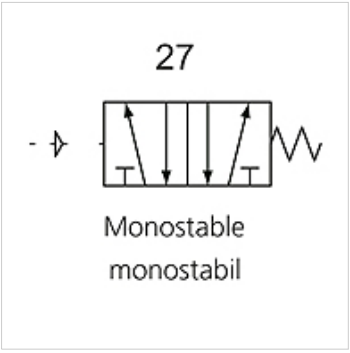


## Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

## Popis

This valve design, featuring the Tapered Tee Seal®, offers the ability to run without lubrication and supports almost any compressed air quality. <br>The valves are largely resistant to dirt and can thus also be used under extreme conditions without any problems. <br>Leakage is now a thing of the past and the spool no longer sticks, even after long idle periods.

## Výrobok

| Označenie | Prípojka | DN | Schéma zapojenia číslo | Riadenie |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 02 17** | G 1/4 | 8 | 27 | |
| **K- 07 15 02 18** | G 1/2" | 15 | 27 | |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*