

# K-STECKVERBINDU ABSP

Stop unions

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

**Pracovný tlak** Max. 10 bar, vacuum

**Oblasť použitia** Air, vacuum

**odporované hadice** PU or PA (nylon)


**Médiá** Tlakový vzduch

**Rozsah teplôt** 0 °C to +60 °C

**Tesniaca plocha** O-ring (NBR)

**Materiál** Plastic, Nickel plated brass

**Prítlačný krúžok** Plastic

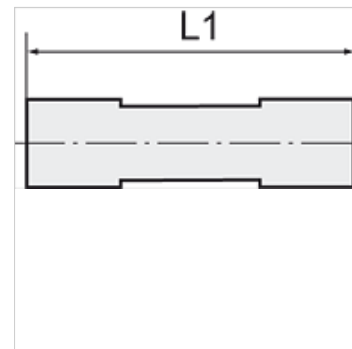

## Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

## Popis

The air supply is completely shut off as soon as the hose is disconnected from the union. <br>The flow rate is only guaranteed if the hose is securely inserted.

## Výrobok

Označenie	pre vonkajší Ø hadice	L1 (mm)
K- 07 40 08 59	4 mm	47,0
K- 07 40 08 60	6 mm	45,0
K- 07 40 08 61	8 mm	49,5
K- 07 40 08 62	10 mm	63,0
K- 07 40 08 63	12 mm	66,5