
K-WV 5/2 HANDHEBEL RASTEND 4H

5/2-way valve, operated by hand lever, latching

Vlastnosti

Prevádzkový tlak	0 - 8 bar
Rozsah teplôt	-20 °C to +70 °C
Meranie prietočného množstva	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
teleso ventila	Aluminium alloy



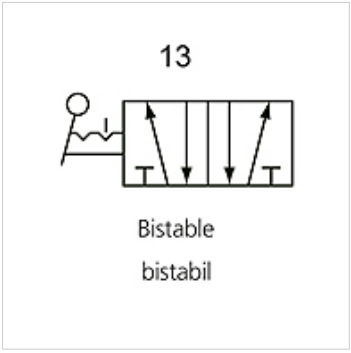

Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Výrobok

Označenie	Prípojka výstup	Prípojka vstup	Pripojenie odvzdušnenia	Prietok (L/min)	Schéma zapojenia číslo	Veľkosť
K- 07 15 02 75	G 1/8	G 1/8	G 1/8	750	13	200
K- 07 15 02 76	G 1/4	G 1/4	G 1/8	850	13	200
K- 07 15 02 77	G 1/4	G 1/4	G 1/4	1300	13	300
K- 07 15 02 78	G 3/8	G 3/8	G 1/4	1500	13	300

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.