


# K-DRV 1

Unidirectional flow control valves

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Prevádzkový tlak    | max. 10 bar     |
| Prevádzková teplota | Max. 70 °C      |
| Tesniaci materiál   | NBR             |
| Kryt                | Aluminium       |
| vnútorné diely      | Aluminium/Brass |

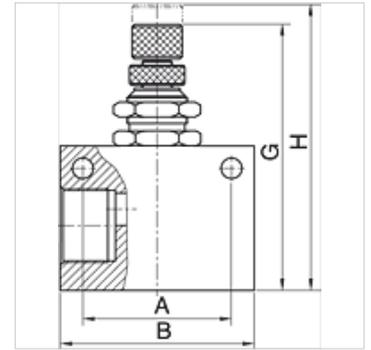

## Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

## Výrobok

| Označenie      | Závit | A:<br>(mm) | B<br>(mm) | G<br>(mm) | V<br>(mm) |
|----------------|-------|------------|-----------|-----------|-----------|
| K- 07 30 12 32 | G 1/8 | 22,0       | 32,0      | 46,90     | 52,3      |
| K- 07 30 12 33 | G 1/4 | 26,0       | 36,0      | 50,80     | 56,3      |
| K- 07 30 12 34 | G 3/8 | 35,0       | 50,0      | 65,00     | 74,0      |
| K- 07 30 12 35 | G 1/2 | 35,0       | 50,0      | 65,00     | 74,0      |