


K-DRV 1

Unidirectional flow control valves

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|---------------------|-----------------|
| Prevádzkový tlak | max. 10 bar |
| Prevádzková teplota | Max. 70 °C |
| Tesniaci materiál | NBR |
| Kryt | Aluminium |
| vnútorné diely | Aluminium/Brass |

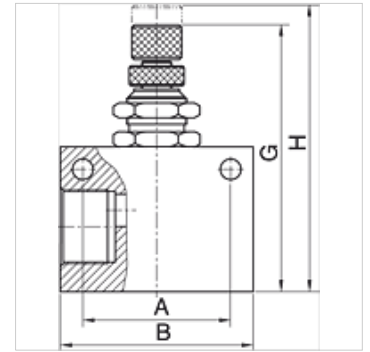

Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Výrobok

| Označenie | Závit | A: (mm) | B (mm) | G (mm) | V (mm) |
|----------------|-------|------------|-----------|-----------|-----------|
| K- 07 30 12 32 | G 1/8 | 22,0 | 32,0 | 46,90 | 52,3 |
| K- 07 30 12 33 | G 1/4 | 26,0 | 36,0 | 50,80 | 56,3 |
| K- 07 30 12 34 | G 3/8 | 35,0 | 50,0 | 65,00 | 74,0 |
| K- 07 30 12 35 | G 1/2 | 35,0 | 50,0 | 65,00 | 74,0 |