# K-WV 3/2 MECHA ROLLENHEBEL M3

3/2-way valve, mechanically operated, with roller lever, NC

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Prevádzkový tlak** | 0 - 10 bar |
| **Rozsah teplôt** | -20 °C to +70 °C |
| **Meranie prietočného množstva** | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| **teleso ventila** | Aluminium alloy |



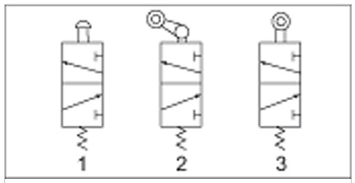


## Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

## Výrobok

| Označenie | Prípojka | Pripojenie odvzdušnenia | Prietok (L/min) | Schéma zapojenia číslo |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 01 69** | G 1/8 | G 1/8 | 450 | 3 |
| **K- 07 15 01 70** | G 1/4 | G 1/4 | 550 | 3 |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*