

K-STECKVERBINDU MINI

Unions, mini

HANSA FLEX

Vlastnosti

Pracovný tlak Max. 10 bar, vacuum

Oblasť použitia Air, vacuum



odporučené hadice PU or PA (nylon)

Médiá Tlakový vzduch

Rozsah teplôt 0 °C to +60 °C

Materiál Plastic, Nickel plated brass

Prítlačný krúžok Plastic

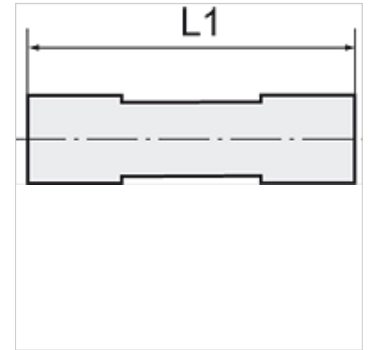

Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Popis

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Výrobok

Označenie	pre vonkajší Ø hadice	L1 (mm)
K- 07 40 23 81	3 mm	21,0
K- 07 40 23 82	4 mm	26,5
K- 07 40 23 83	6 mm	27,5