
K-NEBELOELER METALLBEHAE HW G

Oil-mist lubricators with metal bowl, sight glass and »HW« mounting bracket

Vlastnosti

Vstupný tlak	Max. 10 bar
Teplota média	max. 70 °C
Teplota okolia	Max. 70 °C
Pracovný tlak	0.5 - 9 bar
Tesniaci materiál	NBR
kryt pružiny	POM
Kryt	Die-cast aluminium
Vložka kvapkadla	Brass/POM
Meranie prietočného množstva	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Ďalšie údaje	User manual on request



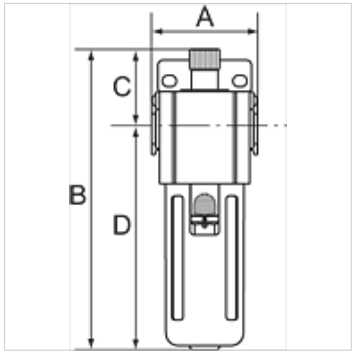

Výrobok

Označenie	Závit	Prietok (L/min)	A: (mm)	B	C (mm)	D: (mm)	Veľkosť
K- 07 25 08 73	G 3/4	10650	85,0	256,0 mm	61,5	194,5	600
K- 07 25 08 74	G 1	10650	85,0	256,0 mm	61,5	194,5	600

Príslušenstvo

K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY	Spare tanks »G« Series and »G-mini« Series Polycarbonat
K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.