

K-ODER-VENTIL
OR valves

Vlastnosti

Prevádzkový tlak	2 - 10 bar
Rozsah teplôt	-10 °C to +80 °C
Prietok pri 6,3 bar a Δ 1 bar	500 Nl/min (G 1/8), 1300 Nl/min (G 1/4)
teleso ventila	Hliník
guľa	Stainless steel
Tesnenia	NBR



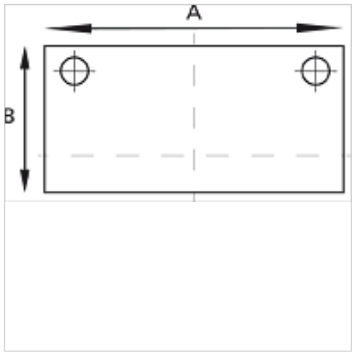

Poznámka
Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Popis
The valve has two inlets and one outlet. A signal appears at the outlet when the left or right inlet is pressurised.
If the pressure at the two inlets is different, the stronger of the two signals appears at the outlet.

Výrobok

Označenie	Závit	A: (mm)	B (mm)
K- 07 15 26 05	3 x G 1/8	36,0	20,0
K- 07 15 26 04	3 x G 1/4	43,0	25,0

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.