

K-KFE-BKR
KFE-ball valves

Vlastnosti

Prevádzkový tlak	max. 10 bar
Teplota média	max. +110 °C
Priechodka	I.D. 13
ručná páka	Die cast zinc
guľa, tesnenie pre zárezný krúžok	PTFE
Tesnenie vretena, hadicová objímka, veko	EPDM



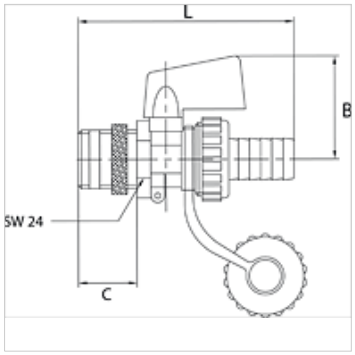

Poznámka
Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Popis
Boiler, filling and drain valves for heating systems.

Výrobok

Označenie	Závit	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Materiál
K- 07 30 30 34	G 1/2	37,0	20,0	74,6	Brass with a bare metal surface
K- 07 30 30 35	G 1/2	37,0	20,0	74,6	Nickel-plated brass