

# K-STECKVERSCHR AGR-K SK

Male connectors, conical male thread with outer hex

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Pracovný tlak** | Max. 16 bar |
| **Prevádzková teplota** | -20 °C to +80 °C |
| **Materiál** | Mosadzný poniklovaný |
| **Prítlačný krúžok** | Hostaform |
| **napínací krúžok** | Stainless steel |



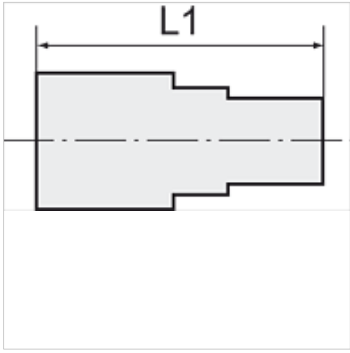


## Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

## Popis

The advanced version of our highly successful push-in fittings series manufactured in nickel-plated brass. Advantages of this new, optimised series: Much easier connection and disconnection of the hose, even with repeated mounting, can also be used for non-calibrated hoses, suitable for vacuum operation.

## Výrobok

| Označenie | Závit | pre vonkajší Ø hadice | Vnútorný šesťhran (mm) | L1 (mm) | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 24 76** | R 1/8 | 4 mm | 3,0 | 18,5 | 10 mm |
| **K- 07 40 24 77** | R 1/8 | 6 mm | 4,0 | 22,5 | 12 mm |
| **K- 07 40 24 78** | R 1/8 | 8 mm | 5,0 | 26,0 | 13 mm |
| **K- 07 40 24 74** | R 1/4 | 6 mm | 4,0 | 22,3 | 12 mm |
| **K- 07 40 24 75** | R 1/4 | 8 mm | 6,0 | 25,5 | 14 mm |
| **K- 07 40 24 73** | R 1/4 | 10 mm | 7,0 | 28,9 | 16 mm |
| **K- 07 40 24 81** | R 3/8 | 8 mm | 6,0 | 24,9 | 14 mm |
| **K- 07 40 24 79** | R 3/8 | 10 mm | 7,0 | 28,9 | 16 mm |
| **K- 07 40 24 80** | R 3/8 | 12 mm | 10,0 | 27,0 | 19 mm |
| **K- 07 40 24 72** | R 1/2 | 12 mm | 10,0 | 26,6 | 19 mm |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*