
K-FI AK KOH PC-BEHAEL VARIOBLOC

Activated carbon filters with polycarbonate bowl

Vlastnosti

Vstupný tlak	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl)
Teplota média	max. 50 °C
Teplota okolia	Max. 50 °C (polycarbonate bowl), Max. 80 ° C (metal bowl)
Kvalita vzduchu ISO 85731	Class 1 dirt, class 1 oil
Obsah zvyškov oleja	0,003 mg/m3
Meranie prietočného množstva	At P1 = 7 bar and pressure drop Δp = 0,1 bar



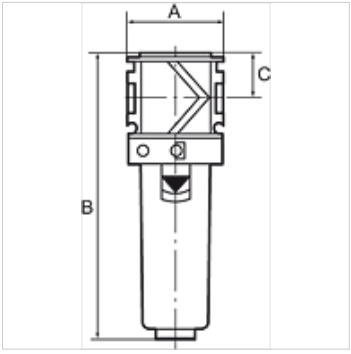

Poznámka

Activated carbon filters are also supplied with protective cage or metal container.
Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Popis

The activated carbon filter absorbs oil vapour from the compressed air. The entering compressed air needs to be dry and free of contaminants (an upstream microfilter is strongly recommended).

Výrobok

Označenie	Závit	Prietok (L/min)	A: (mm)	B	C (mm)
K- 07 25 19 59	G 1/4	800	48,0	142,0 mm	22,0
K- 07 25 19 60	G 3/8	1000	48,0	142,0 mm	22,0
K- 07 25 19 61	G 1/2	1200	70,0	193,0 mm	26,0
K- 07 25 19 62	G 3/4	1300	70,0	193,0 mm	26,0
K- 07 25 19 63	G 1	1300	124,0	193,0 mm	26,0

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.