

# K-Y-STECK VB MINI

Y unions, mini

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

**Pracovný tlak** Max. 10 bar, vacuum

**Oblasť použitia** Air, vacuum


**odporučené hadice** PU or PA (nylon)

**Médiá** Tlakový vzduch

**Rozsah teplôt** 0 °C to +60 °C

**Materiál** Plastic, Nickel plated brass

**Prítlačný krúžok** Plastic

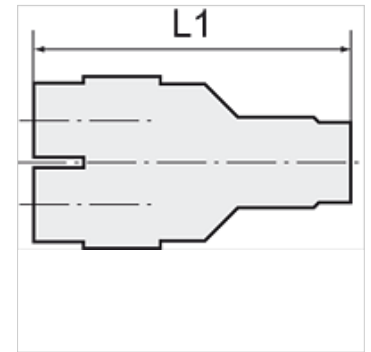

## Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

## Popis

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

## Výrobok

Označenie	pre vonkajší Ø hadice	L1 (mm)
K- 07 40 50 20	3 mm	28,8
K- 07 40 50 21	4 mm	29,4
K- 07 40 50 22	6 mm	31,8