

# K-SCHOTT-STECKVERB 4

Female bulkhead connectors

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Pracovný tlak** | Max. 16 bar |
| **Prevádzková teplota** | -20 °C to +80 °C |
| **Materiál** | Mosadzný poniklovaný |
| **Prítlačný krúžok** | Hostaform |
| **napínací krúžok** | Stainless steel |



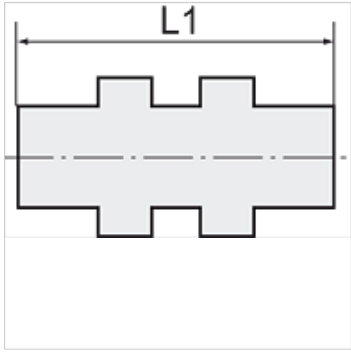


## Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

## Popis

The advanced version of our highly successful push-in fittings series manufactured in nickel-plated brass. Advantages of this new, optimised series: Much easier connection and disconnection of the hose, even with repeated mounting, can also be used for non-calibrated hoses, suitable for vacuum operation.

## Výrobok

| Označenie | Závit | pre vonkajší Ø hadice | L1 (mm) | SW |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 47 16** | M 8 x 0.75 | 3 mm | 18,4 | 10 mm |
| **K- 07 40 25 50** | M 11 x 1 | 4 mm | 30,6 | 13 mm |
| **K- 07 40 25 52** | M 14 x 1 | 5 mm | 33,5 | 17 mm |
| **K- 07 40 25 53** | M 13 x 1 | 6 mm | 33,0 | 16 mm |
| **K- 07 40 25 56** | M 15 x 1 | 8 mm | 35,7 | 17 mm |
| **K- 07 40 25 59** | M 17 x 1 | 10 mm | 39,2 | 20 mm |
| **K- 07 40 25 60** | M 20 x 1 | 12 mm | 40,7 | 24 mm |
| **K- 07 40 25 61** | M 24 x 1 | 14 mm | 45,9 | 27 mm |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*