

K-Y-STECK VB RED MINI

Y unions, unequal, mini

HANSA FLEX

Vlastnosti

Pracovný tlak Max. 10 bar, vacuum

Oblasť použitia Air, vacuum

odporučené hadice PU or PA (nylon)


Médiá Tlakový vzduch

Rozsah teplôt 0 °C to +60 °C

Materiál Plastic, Nickel plated brass

Prítlačný krúžok Plastic

Druh pripojenia

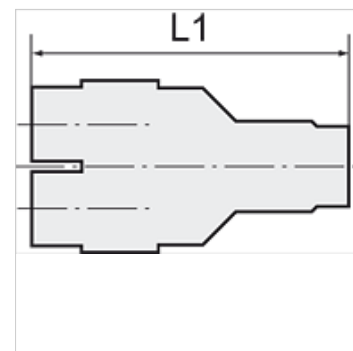

Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Popis

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Výrobok

Označenie	pre vonkajší Ø hadice	L1 (mm)
K- 07 40 50 23	4 mm / 3 mm	29,1
K- 07 40 50 24	6 mm / 4 mm	31,6