

K-T-STUECKE AG AG IG

Tees, male-male-female

Vlastnosti

Prevádzkový tlak	60 bar
Prevádzková teplota	Max. 150 °C
vnútorný závit	Parallel to DIN EN ISO 228-1
Materiál	Mosadzný poniklovaný
Vonkajší závit	conical acc. DIN 2999



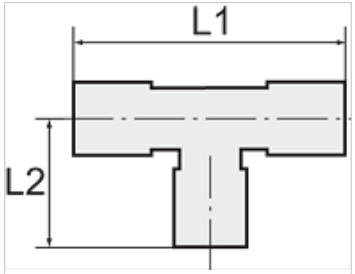

Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Výrobok

Označenie	Závit	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 49 01	G/R 1/8	39,5	18,5	10 mm
K- 07 40 49 02	G/R 1/4	49,0	23,5	13 mm
K- 07 40 49 03	G/R 3/8	54,0	26,0	17 mm
K- 07 40 49 04	G/R 1/2	64,5	31,0	21 mm
K- 07 40 49 05	G/R 3/4	69,5	33,0	25 mm
K- 07 40 49 06	G/R 1	84,0	39,0	30 mm

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.